

Вакуумный генератор, встраиваемый в линию

Серия ZU-XLC01



Номер для заказа

ZU **05** **S** – XLC01

① ②

① Диаметр сопла

② Давление вакуума

05	0.5 мм
07	0.7 мм


S	-85 кПа (высокое разрежение)
L	-48 кПа (высокая производительность)

Технические характеристики


Номер для заказа	ZU05S-XLC01	ZU07S-XLC01	ZU05L-XLC01	ZU07L-XLC01
Диаметр сопла	Ø0.5 мм	Ø0.7 мм	Ø0.5 мм	Ø0.7 мм
Максимальный вакуум	-85 кПа		-48 кПа	
Рабочая температура	5 ~ 60°C			
Рабочее давление	0.1 ~ 0.7 МПа			
Стандартное давление подачи сж. воздуха	0.45 МПа			
Потребление сжатого воздуха	10 норм. л/мин	19 норм. л/мин	14 норм. л/мин	28 норм. л/мин
Вакуумный расход	7 норм. л/мин	12 норм. л/мин	12 норм. л/мин	21 норм. л/мин
Вес	6.5 г	7.0 г	6.5 г	7.0 г
Быстроразъемное соединение	6 мм			
Материал трубки	Нейлон, мягкий нейлон, полиуретан			

Размеры

ZU05□-XLC01

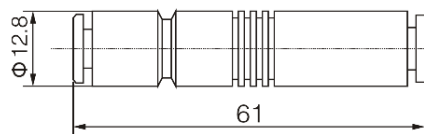


ZU07□-XLC01

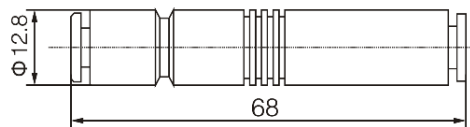


Расходные характеристики


ZU05S-XLC01

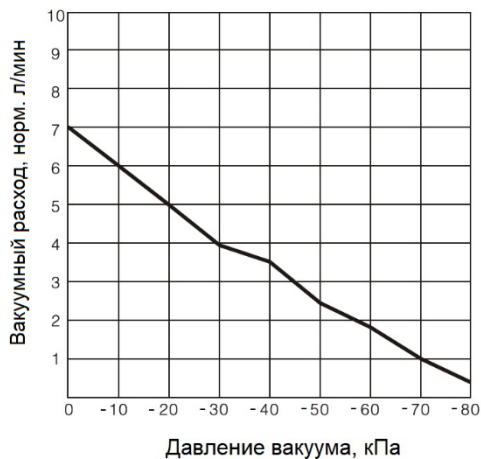

ZU07S-XLC01

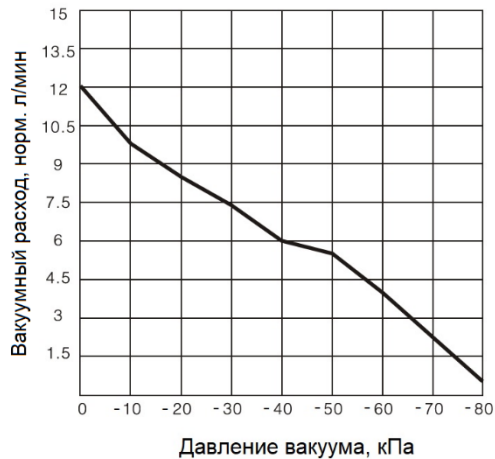

ZU05L-XLC01

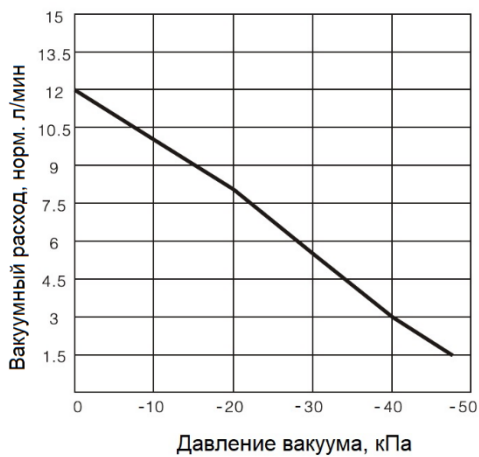

ZU07L-XLC01

