



Описание

Применимы для большинства отраслей промышленности.
Различные исполнения корпуса.
Диапазон рабочего давления от PN16 до PN63.


Оснащенные новыми техническими решениями, сборки серии CIBV имеют следующие преимущества:

- Надежность
- Универсальность
- Широкий номенклатурный ряд
- Большая вариативность исполнений
- Полный выходной контроль собранных изделий
- Наличие онлайн-конфигуратора для быстрого и правильного выбора комплекта по заданным параметрам

Технические характеристики

Основные характеристики	Описание
Исполнение корпуса	Двухсоставной, трёхсоставной, фланцевый.
Материал корпуса затвора	Нержавеющая сталь 1,4408, CF8, CF8M. Углеродистая сталь 1,0619.
Функция	2/2 3/2 L - проход 3/2 T – проход Регулирующий (30°, 45°, 60°, 90°)
Уплотнение	PTFE
Давление рабочей среды, бар	16...63
Тип пневмопривода	Двустороннего и одностороннего действия
Тип блока датчиков	Сухой перекидной контакт, индуктивный, аналоговый
Распределитель	По стандарту Namur. Функции 5/2, 3/2, 5/3
Позиционер	Интеллектуальный, электропневматический
Рабочее напряжение	24V DC, 220V AC

Основные компоненты

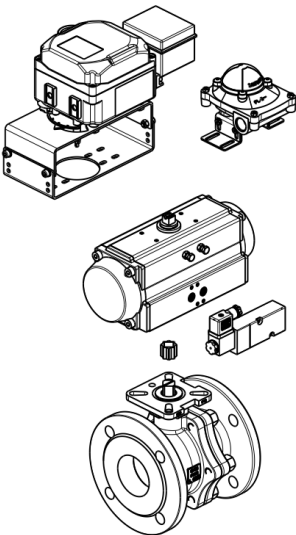

Название	Описание
Шаровой кран	Номинальный диаметр 40...200 мм
Редуцирующая втулка	Для компенсации разницы в размере вала дискового затвора и присоединительного квадрата в приводе
Привод	Пневмопривод, присоединение по VDI/VDE 3845, ISO 5211
Распределитель	Для управления пневмоприводом
Блок датчиков конечных положений	Для определения положения поворотного привода
Позиционер	Пропорциональное управление. Обеспечивает задание необходимого угла поворота диска затвора
Шаровой кран	Номинальный диаметр 40...200 мм

