


R

Распределитель с поворотным рычагом (4/3)



Система обозначений – распределитель

|                        |                 |                            |             |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| Серия                  |                 | Тип резьбы                 |             |
| M                      |                 | G                          |             |
| U                      |                 | T                          | NPT*        |
| R                      |                 |                            |             |
| MR                     |                 |                            |             |
| Пневматические каналы  |                 | Пневматическое подключение |             |
| 4                      | 4 линейный      | 08                         | Резьба G1/4 |
|                        |                 | 10                         | Резьба G3/8 |
|                        |                 | 15                         | Резьба G1/2 |
| Функция распределителя |                 |                            |             |
| 3                      | 3-х позиционный |                            |             |
| Размер                 |                 |                            |             |
| 2                      | Размер 2        |                            |             |


Пример заказа: Серия R, функция 4/3, размер 2, присоединение 1/4, G резьба.  
Код заказа: R432-08

Характеристики


| Модель                      | M432 | U432 | R432                                 | MR432 |
|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|-------|
| Функции распределителя      |      |      | 4/3                                  |       |
| Рабочая среда               |      |      | Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм) |       |
| Рабочее давление, МПа       |      |      | 0 ... 1,0                            |       |
| Испытательное давление, МПа |      |      | 1,5                                  |       |
| Рабочая температура, °C     |      |      | -5 ... +60                           |       |
| Материал корпуса            |      |      | Алюминий                             |       |
| Материал уплотнений         |      |      | NBR                                  |       |

## Основные размеры


M432-08

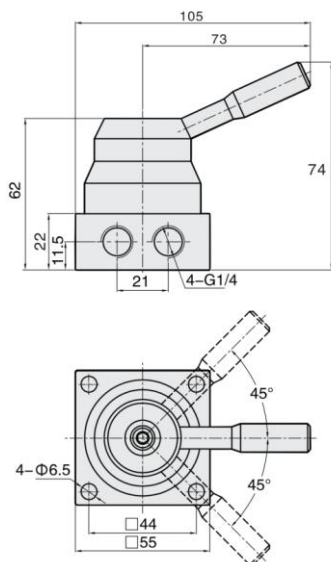

U432-08

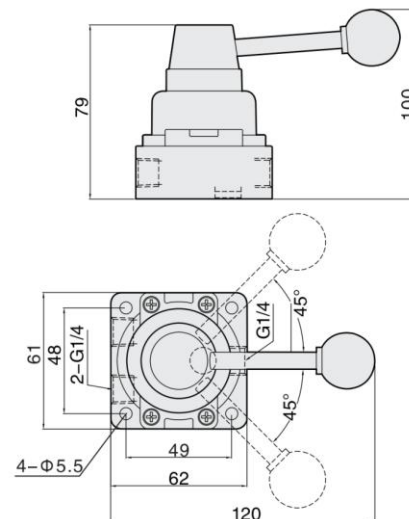

R432-08/10/15

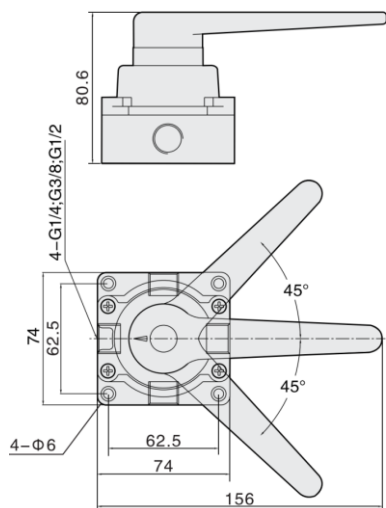

MR432-08/10/15

