Фильтры, редукторы и лубрикаторы

Серия SA

Серия с автоматическим клапаном. Конденсан представляет собой продукт, образованный при переходе вещества из газообразной формы в жидкую. Благодаря автоматическому клапану в фильтрах серии SA, при заполнении чаши конденсат автоматически сливается. Основными преимуществами серии являются:

- сокращение технического обслуживания
- установка фильтра в труднодоступных и невидимых местах
- увеличенный срок службы фильтрующего элемента
- экономия времени

Фильтры с автоматическим клапаном доступны для следующих серий: FR и F180 (1/4) , FR и F200 (3/8-1/2), FR и F300 (3/4-1”).








R180



Регулятор давления с манометром
Давление макс. вход: 12 бар
Диапазон регулировки: 0-10 бар
Расход воздуха 1700 л/мин при давлении в 6 бар

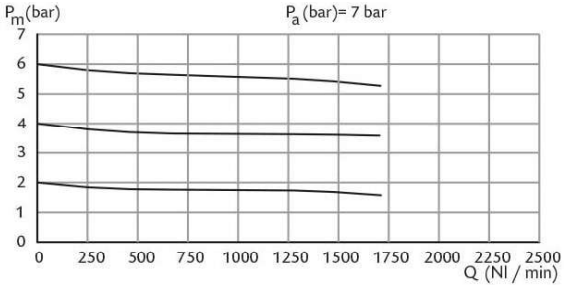

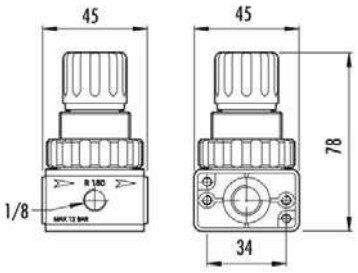

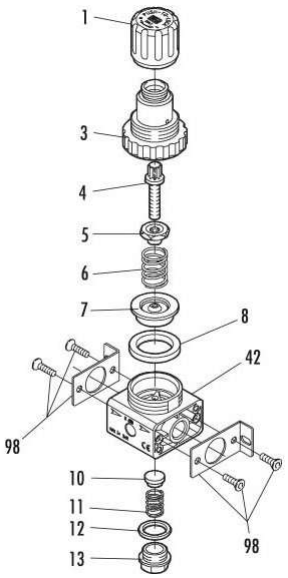



F180/ F180-SA




Фильтр
Фильтрация: 10 микрон
Давление макс. вход: 12 бар
Расход воздуха 2100 л/мин при давлении в 6 бар
Объем: 30 мл

Серия с автоматическим клапаном F180 1/4-SA

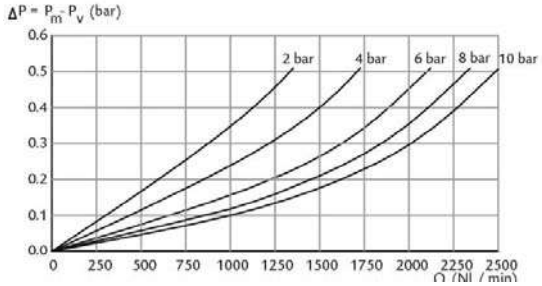




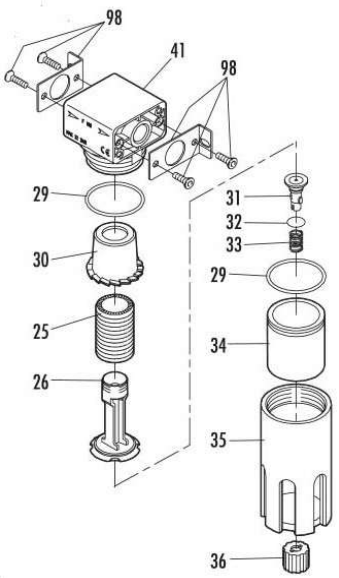



L180



Лубрикатор
Давление макс. вход: 12 бар
Расход воздуха 2200 л/мин при давлении в 6 бар
Объем: 40 мл

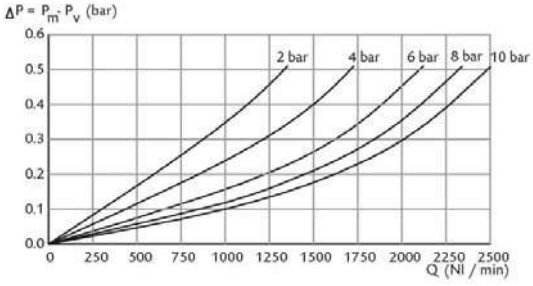



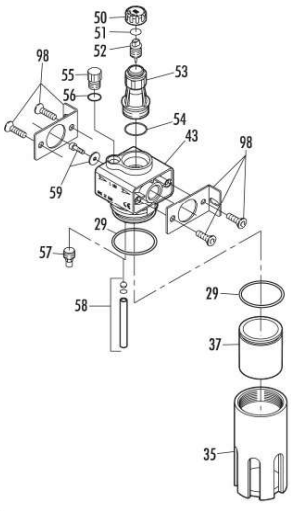



FR180/ FR180-SA




Фильтр-регулятор с манометром
Давление макс. вход: 12 бар
Фильтрация: 10 мкм
Диапазон регулировки: 0-10 бар
Расход воздуха 1800 л/мин при давлении в 6 бар
Объем: 30 мл

Серия с автоматическим клапаном FR180 1/4-SA

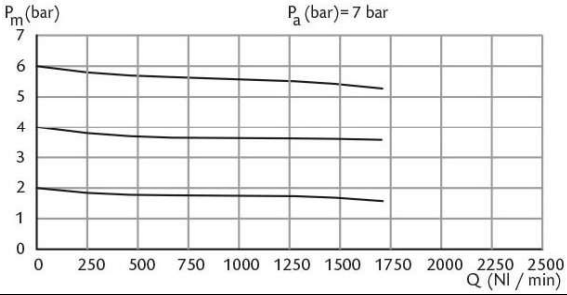




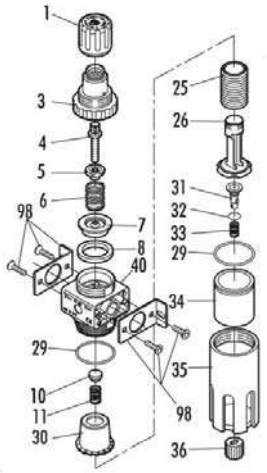


FRL180/ FRL180-SA



Фильтр регулятор-лубрикатор с манометром
Фильтрация: 10 мкм
Диапазон регулировки: 0-10 бар
Давление макс. вход: 12 бар
Расход воздуха 1800 л/мин при давлении в 6 бар
Серия с автоматическим клапаном FRL180 1/4-SA




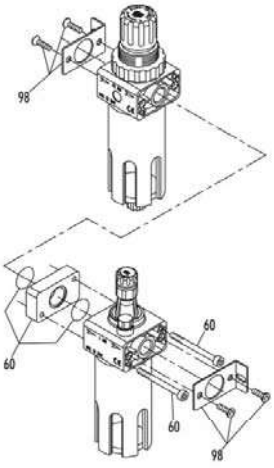


GFRL180/ GFRL180-SA



Фильтр регулятор-лубрикатор с манометром
Фильтрация: 10 мкм
Диапазон регулировки: 0-10 бар
Давление макс. вход: 12 бар
Серия с автоматическим клапаном GFRL180 1/4-SA




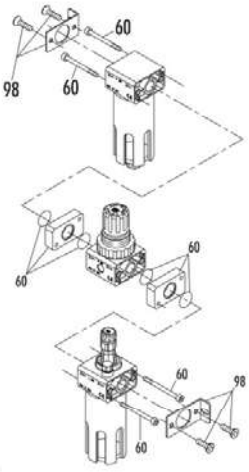

PAS180




Соединительный элемент с 2 выходами 1/8, для фильтров серии 180





R200



Регулятор давления с манометром
Диапазон регулировки: 0-12 бар
Давление макс. вход: 16 бар
Расход воздуха 6000 л/мин при давлении в 6 бар

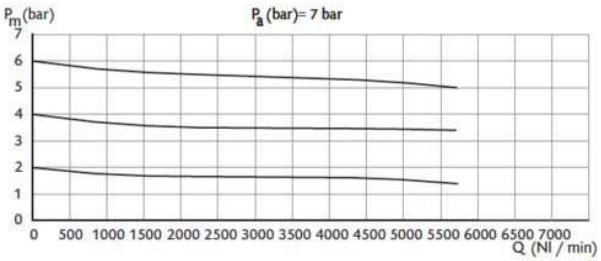




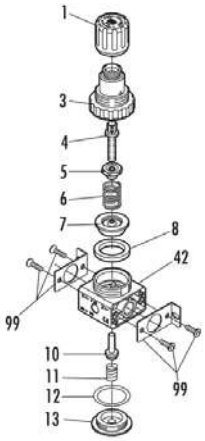



F200/ F200-SA



Фильтр
Фильтрация: 10 микрон
Объем: 50 мл
Давление макс. вход: 16 бар
Расход воздуха 6000 л/мин при давлении в 6 бар
Серия с автоматическим клапаном F200 3/8- F200 1/2-SA

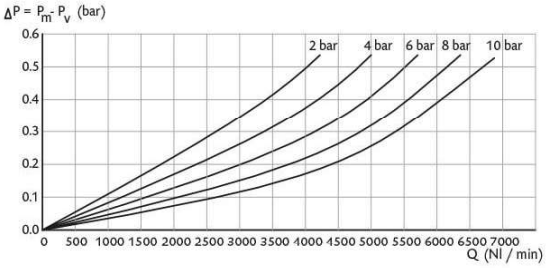




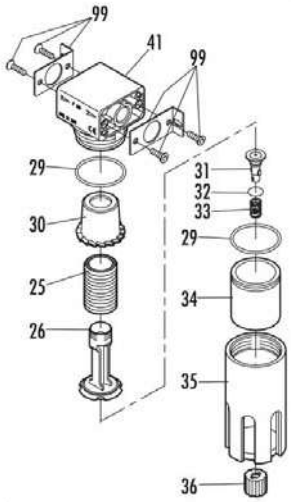



L200



Лубрикатор
Давление макс. вход: 16 бар
Объем: 170 мл
Расход воздуха 6000 л/мин при давлении в 6 бар

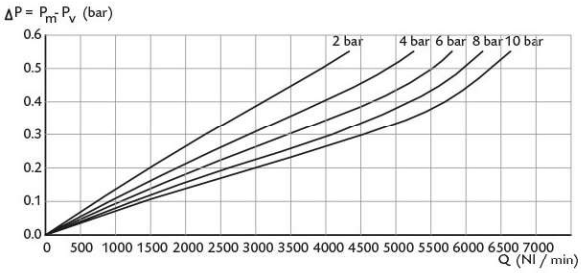




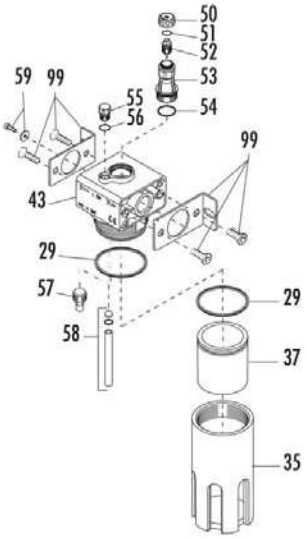





FR200/ FR200-SA

Фильтр-регулятор с манометром
Фильтрация: 10 мкм
Диапазон регулировки: 0-12 бар
Объем: 50 мл
Давление макс. вход: 16 бар
Расход воздуха 5000 л/мин при давлении в 6 бар
Серия с автоматическим клапаном FR200 3/8- FR200 1/2-SA

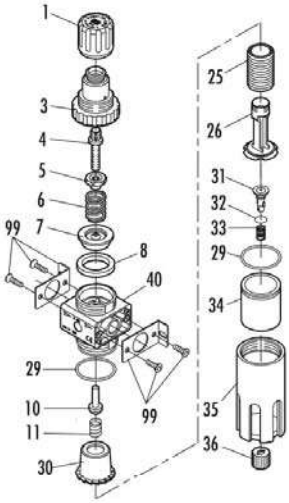

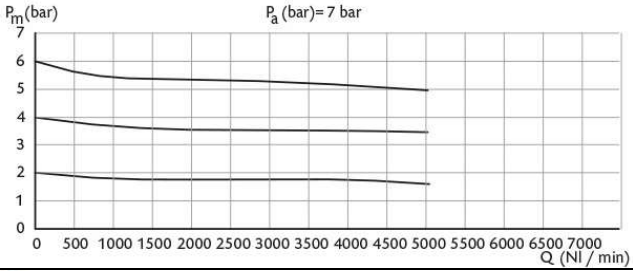







FRL200/ FRL200-SA

Фильтр регулятор-лубрикатор с манометром
Фильтрация: 10 мкм
Давление Макс. вход: 16 бар
Диапазон регулировки: 0-12 бар
Расход воздуха 5000 л/мин при давлении в 6 бар
Серия с автоматическим клапаном FRL200 3/8 - FRL200 1/2-SA




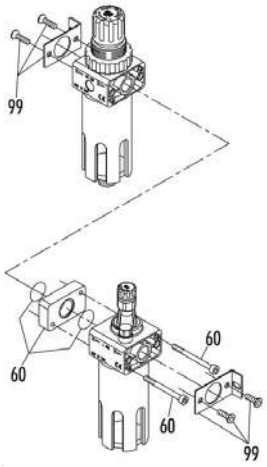




GFRL200/ GFRL200-SA

Фильтр регулятор-лубрикатор с манометром
Давление макс. вход: 16 бар
Фильтрация: 10 мкм
Диапазон регулировки: 0-12 бар
Расход воздуха 5000 л/мин при давлении в 6 бар
Серия с автоматическим клапаном GFRL200 3/8 - GFRL200 1/2-SA




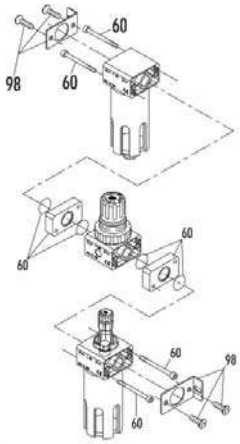



PAS200


Соединительный элемент с 2 выходами 1/4 » для фильтров серии 200





R300



Поршневой регулятор давления
Давление макс. вход: 16 бар
Диапазон регулировки: 0-12 бар
Расход воздуха 8000 л/мин при давлении в 6 бар

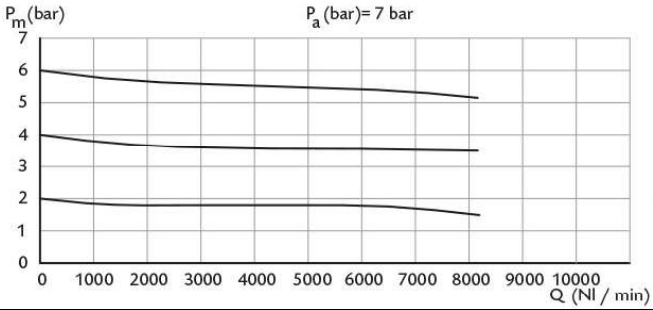




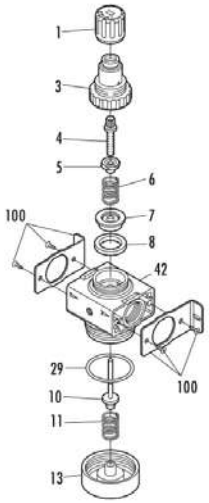



F300/ F300-SA



Фильтр
Давление макс. вход: 16 бар
Фильтрация: 10 мкм
Объем: 150 мл
Расход воздуха 9000 л/мин при давлении в 6 бар
Серия с автоматическим клапаном F300 1”-SA

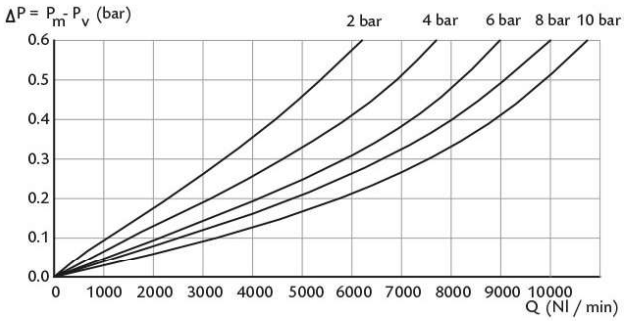




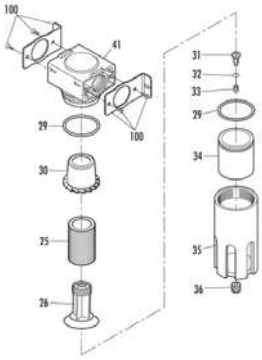



L300



Лубрикатор
Давление макс. вход: 16 бар
Объем: 300 мл
Расход воздуха 9000 л/мин при давлении в 6 бар

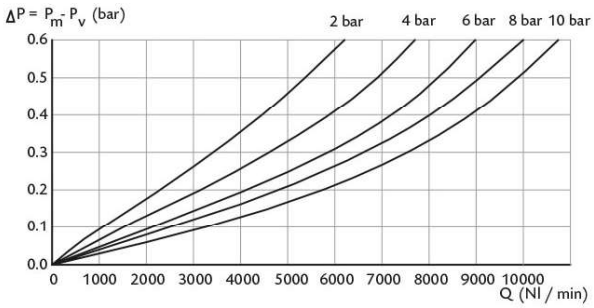




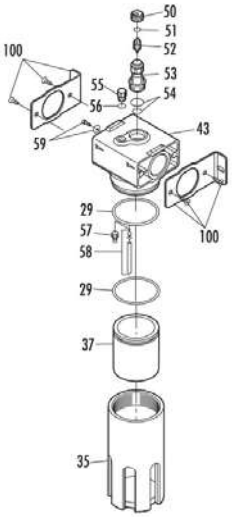





FR300/ FR300-SA

Фильтр-регулятор, внутренняя резьба 1 дюйм
Давление мкс. вход: 16 бар
Объем: 150 мл
Регулировка: 0-12 бар
Фильтрация: 10 мкм
Расход воздуха 8000 л/мин при давлении в 6 бар
Серия с автоматическим клапаном FR300 1”-SA

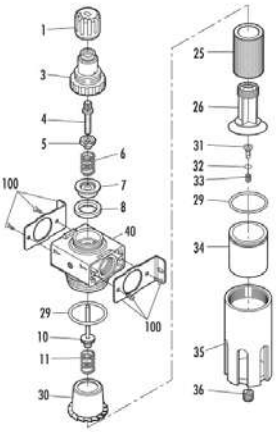

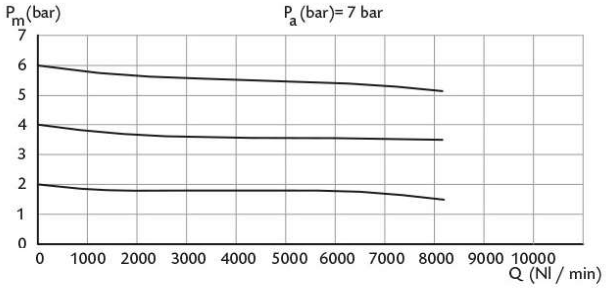







FRL300/ FRL300-SA

Фильтр-регулятор
Давление макс. вход: 16 бар
Фильтрация: 10 мкм
Диапазон регулировки: 0-12 бар
Расход воздуха 8000 л/мин при давлении в 6 бар
Серия с автоматическим клапаном FRL300 1”-SA







AT0141

Лубрикатор 1/4”



AT0142

Воздушный фильтр



PAS300

Соединительный элемент с 2 выходами 1/2 » для фильтров серии 300

