

Серия MAGNUM




Шаровой кран




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
4000/1	G3/8	61.5	28	11.5	24	50
4000/2	G1/2	64	28	14	24	50
4000/3	G3/4	68		18	27	50



Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
4000/A1	G3/8	58	28	11.5	24	50
4000/A2	G1/2	65	28	14	27	50




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
4000/C1	9	74	28	25	24	50
4000/C2	13	74	28	25	24	50




Код	MIS.	L	D	SW	Кол-во в упак
4000/B1	10-19	85	28	24	50
4000/B2	13*23	92	28	24	50




Быстросъемное соединение




Код	MIS.	L	L1	L2	SW	Кол-во в упак
4100/1	G3/8	39	21.5	11.5	17	100
4100/2	G1/2	42.5	21.5	14	22	100
4100/3	G3/4	48.5	21.5	18	27	100



Код	MIS.	L	L1	L2	SW	Кол-во в упак
4100/A1	G3/8	39	21.5	11	22	100
4100/A2	G1/2	42	21.5	13	27	100



Код	MIS.	L	D	L1	L2	Кол-во в упак
4100/C1	9	49.5	17	21.5	25	100
4100/C2	13	49.5	19	21.5	25	100




Код	MIS.	L	L1	L2	Кол-во в упак
4100/C1	10*19	67.5	21.5	22	100
4100/C2	13*23	70.5	21.5	22	100

Серия ABM




Серия ABM — это быстросъемные соединения GAV, имеют Европейский стандарт (универсальные).
Резьба: Наружная.
Рабочая температура: -10°C +60 °C
Рабочее давление: 0-50 бар


Крупногабаритные краны Airblock




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
ABM/1	G3/8M	76	32	11.5	27	10
ABM/2	G1/2M	78.5	32	14	27	10




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
ABM/A1	G3/8F	64.5	32	11.5	27	10
ABM/A2	G1/2F	64.5	32	14	27	10




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
ABM//C1	9	89.5	32	25	27	10
ABM/C2	13	89.5	32	25	27	10




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
ABM//B1	10*19	104.5	32	30	27	10
ABM/B2	13*23	104.5	32	30	27	10




Код	MIS.	L	L1	L2	SW	Кол-во в упак
4100/1	G3/8M	39	21.5	11.5	17	25
4100/2	G1/2M	42.5	21.5	14	22	25
4100/3	G3/4M	48.5	21.5	18	27	25



Код	MIS.	L	L1	L2	SW	Кол-во в упак
4100/A1	G3/8M	39	21,5	11	22	25
4100/A2	G1/2M	42	21,5	13	27	25



Код	MIS.	L	D	L1	L2	Кол-во в упак
4100/C1	9	49.5	17	21.5	25	25
4100/C2	13	49.5	19	21.5	25	25




Код	MIS.	L	L1	SW	Кол-во в упак
4100/B1	10*19	67.5	21.5	22	25
4100/B2	13*23	70.5	21.5	22	25


Серия 4500 - краны из стали и закаленные соединения




Все изделия серии 4500 подвергаются цинкованию для обеспечения высокой производительности. Резьба наружная.
Рабочая температура: -15 ° C — + 60 °C
Рабочее давление: 0-16 бар




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
4500/1	1/4M	57	24	11	20	50
4500/2	3/8M	49	24	11,5	20	50
4500/3	1/2M	52	24	14	22	50




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
4500/A1	1/4F	53	24	9	20	50
4500/A2	3/8F	53	24	10	20	50
4500/A3	1/2F	55	28	14	25	50




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
4500/C1	6	67	24	20	20	50
4500/C2	8	67	24	20	20	50
4500/C3	10	67	24	20	20	50
4500/C4	12	69	24	22	20	50

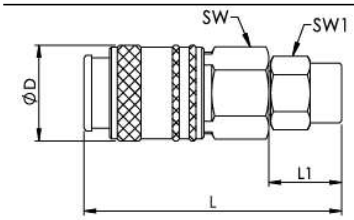


Код	MIS.	L	D	L1	SW	SW1	Кол-во в упак
4500/F1	5*8	64.5	24	17.5	20	14	50
4500/F2	6.5*10	65	24	18	20	16	50
4500/F3	8*12	63.5	24	21	20	19	50
4500/F4	10*14.5	65.5	24	23	20	20	50




Код	MIS.	L	L1	L2	SW	Кол-во в упак
4600/1	1/4M	37	21	11	14	100
4600/2	3/8M	37.5	21	11.5	17	100
4600/3	1/2M	40.5	21	14	25	100



Код	MIS.	L	L1	L2	SW	Кол-во в упак
4600/A1	1/4F	35	21	9	16	100
4600/A2	3/8F	37	21	10	19	100
4600/A3	1/2F	41.5	21	14	25	100



Код	MIS.	L	D	L1	L2	Кол-во в упак
4600/C1	6	44	14	21	20	100
4600/C2	8	44	14	21	20	100
4600/C3	10	44	14	21	20	100
4600/C4	12	46.5	15	21	22.5	100



Код	MIS.	L	L1	L2	SW	SW1	Кол-во в упак
4600/F1	5*8	44	21	17	14	14	100
4600/F2	6.5*10	44	21	18	14	16	100
4600/F3	8*12	47	21	21	17	19	100
4600/F4	10*14.5	50	21	23	20	20	100


Серия AIRBLOCK - предохранительные краны

Рабочая температура: -15 ° C — + 80 ° C
Рабочее давление: 0-20 бар


Как работает Airblock



1. Воздух проходит через переходник

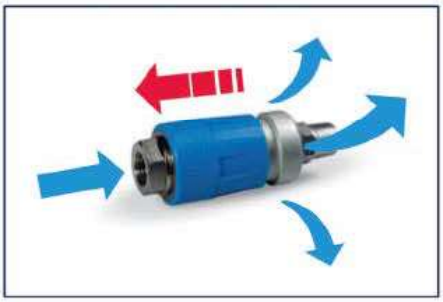


2. Сдвигая муфту выпускаем воздух

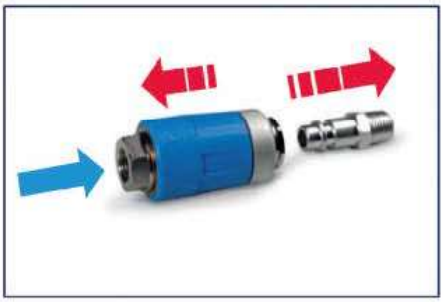


3. Безопасно размыкаем соединение




Шаровой кран




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
AB/1	G1/4	71.5	28	11	19	25
AB/2	G3/8	72	28	11.5	19	25
AB/3	G1/2	74.5	28	14	22	25




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
AB/A1	G1/4	60.5	28	10	19	25
AB/A2	G3/8	60.5	28	10	19	25
AB/A3	G1/2	72	28	14	27	25



Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
AB/C1	6	80.5	28	20	19	25
AB/C2	8	80.5	28	20	19	25
AB/C3	10	80.5	28	20	19	25



Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
AB/D1	5*8	162	28	60.5	19	25
AB/D2	6*8	162	28	60.5	19	25
AB/D3	6.5*10	163	28	60.5	19	25
AB/D4	8*10	163	28	60.5	19	25
AB/D5	8*12	179	28	60.5	19	25
AB/D6	10*12	179	28	60.5	19	25

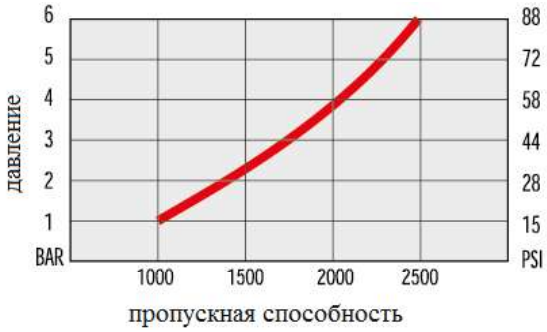


Серия UNI - универсальные краны




Универсальный кран с шестью зажимными шариками (из нержавеющей стали), адаптируемый к различным профилям с высоким воздушным потоком.

Рабочая температура: -15 ° C — + 80 ° C
Рабочее давление: 0-16 бар







Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
UNI/1	G1/4	58	24	11	20	100
UNI/2	G3/8	54	24	11.5	20	100
UNI/3	G1/2	56.5	24	14	22	100




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
UNI/A1	G1/4	55	24	11	20	100
UNI/A2	G3/8	55	24	12	20	100
UNI/A3	G1/2	55	28	14	25	100



Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
UNI/C1	6	67	24	20	20	100
UNI/C2	8	67	24	20	20	100
UNI/C3	10	67	24	20	20	100
UNI/C4	12	71	24	24	20	100



Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
UNI/D1	5*8	148	24	47	20	100
UNI/D2	6/8	148	24	47	20	100
UNI/D3	8*10	148	24	47	20	100
UNI/D4	6.5*10	148	24	47	20	100
UNI/D5	8*12	160	24	42.5	20	50
UNI/D6	10*12	160	24	42.5	20	50



Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
UNI/B0	6*10	73	24	47	20	100
UNI/B1	6*12	73	24	47	20	100
UNI/B2	8*12	73	24	47	20	100
UNI/B3	10*14.5	73.5	24	47	20	100
UNI/B4	6*14	75.3	24	47	20	100
UNI/B5	8*14	73.5	24	47	20	100
UNI/B6	8*17	73.5	24	47	20	100
UNI/B7	10*17	73.5	24	47	20	100
UNI/B8	10*19	77	24	47	20	100


Серия JAP - краны и соединения типа NITTO

Быстросъемные краны — японская серия
Рабочая температура: -15 ° C — + 80 ° C
Рабочее давление: 0-16 бар




Производительность






Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
JAP/1	G1/4	56.5	24	11	20	100
JAP/2	G3/8	53	24	11.5	20	100
JAP/3	G1/2	55	24	14	22	100




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
JAP/A1	G1/4	54	24	11	20	100
JAP/A2	G3/8	54	24	12	20	100




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
JAP/C1	6	65,5	24	20	20	100
JAP/C2	8	65,5	24	20	20	100
JAP/C3	10	65,5	24	20	20	100






Код	MIS.	L	L1	L2	SW	Кол-во в упак
JAP/10	G1/4	37	21	11	14	100
JAP/20	G3/8	37,5	21	11,5	17	100
JAP/30	G1/2	40,5	21	14	22	100




Код	MIS.	L	L1	L2	SW	Кол-во в упак
JAP/A10	G1/4	36	21	12	17	100
JAP/A20	G3/8	37	21	13	19	100




Код	MIS.	L	L1	L2	SW	Кол-во в упак
JAP/C10	6	43	14	21	20	100
JAP/C20	8	43	14	21	20	100
JAP/C30	10	43	14	21	20	100

Серия EUROLINE - универсальные краны

Рабочая температура: -15 °C — + 80 °C
Рабочее давление: 0-16 бар




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
112/1	G1/4	52	22	9	19	100
112/2	G3/8	47.5	22	9	19	100
112/3	G1/2	48.5	22	10.5	22	100




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
112/A1	G1/4	52.5	22	11	19	100
112/A2	G3/8	52.5	22	12	19	100






Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
112/D1	4*6	128	22	44	19	100
112/D2	6*8	145	22	44	19	100
112/D3	8*10	145	22	44	19	100



Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
112/C1	6	64	22	20	19	100
112/C2	8	64	22	20	19	100
112/C3	10	64	22	20	19	100




Код	MIS.	L	D	SW	Кол-во в упак
112/B1	6*10	70	22	19	100
112/B2	6*12	70	22	19	100
112/B3	6*14	70.5	22	19	100
112/B4	8*12	70	22	19	100
112/B5	8*14	70.5	22	19	100
112/B6	8*17	70.5	22	19	100
112/B7	10*14.5	70.5	22	19	100
112/B8	10*17	70.5	22	19	100
112/B9	10*19	74	22	19	100

Серия RRP- краны и соединения из технополимера (Евростандар)


Серия RRP представляет собой термопластичные быстросъемные соединения GAV. Специальный материал, из которого изготовлены соединения, подходит для водопроводов. Соединения RRP долговечны и антистатичны, что обеспечивает длительный срок службы. Высокое качество исполнения — это главная отличительная особенность, гарантирующая легкость и гибкость в использовании. Серия изготовлена по Европейскому стандарту. Штуцер анодирован алюминием.



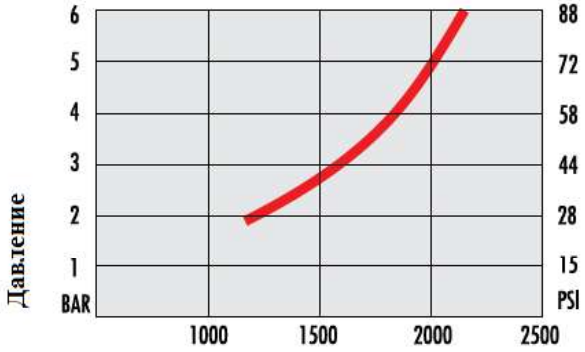


Производительность


Материал	Стекловолокно усиленное нейлоном
Среда	Воздух
Рабочее давление	0-12 бар
Рабочая температура	-10 - +60°C




Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
RRP/1	1/4M	62	28	11	21	50
RRP/2	3/8M	65	28	12.5	23	50
RRP/3	1/2M	66	28	13.5	23	50



Код	MIS.	L	D	L1	SW	Кол-во в упак
RRP/A1	1/4F	62	28	12	21	50



Код	MIS.	L	L1	L2	SW	Кол-во в упак
RRA/1	1/4M	37	21	11	14	100
RRA/2	3/8M	37.5	21	11.5	17	100



Код	MIS.	L	L1	L2	SW	Кол-во в упак
RRA/A1	1/4F	35	21	9	16	100
RRA/A2	3/8	37	21	10	19	100

Быстросъемные соединения



Быстросъемное соединение с наружной резьбой

Код	Резьба	Кол-во в упак
33/1	1/4M	100
33/2	3/8M	100
33/3	1/2M	100



Быстросъемное соединение с внутренней резьбой

Код	Резьба	Кол-во в упак
33/A1	1/4F	100
33/A2	3/8F	100
33/A3	1/2F	100



Быстросъемное соединение для рилсановых и полиуретановых шлангов

Код	Ø Шланга	Кол-во в упак
33/D1	4*6	100
33/D2	5*8	100
33/D3	6/8	100
33/D4	8*10	100
33/D5	6,5*10	100
33/D6	8*12	100
33/D7	10*12	100



Быстросъемное соединение для шлангов

Код	Ø Шланга	Кол-во в упак
33/C1	6	100
33/C2	8	100
33/C3	10	100
33/C4	12	100



Быстросъемное соединение для резиновых и полиуретановых шлангов

Код	Ø Шланга	Кол-во в упак
33/B1	6*10	100
33/B2	6*12	100
33/B3	6*14	100
33/B4	8*12	100
33/B5	8*14	100
33/B6	8*17	100
33/B7	10*14.5	100
33/B8	10*17	100
33/B9	10*19	100



Быстросъемное соединение

Код	Кол-во в упак
33/E	100



Быстросъемное соединение с наружной резьбой

Код	Резьба	Кол-во в упак
23/1	1/4M	100
23/2	3/8M	100
23/3	1/2M	100



Быстросъемное соединение с внутренней резьбой

Код	Резьба	Кол-во в упак
23/A1	1/4F	100
23/A2	3/8F	100
23/A3	1/2F	100



Быстросъемное соединение для рилсановых и полиуретановых шлангов

Код	Ø Шланга	Кол-во в упак
23/D1	4*6	100
23/D2	5*8	100
23/D3	6*8	100
23/D4	8*10	100
23/D5	6.5*10	100
23/D6	8*12	100
23/D7	10*12	100



Быстросъемное соединение

Код	Ø Шланга	Кол-во в упак
23/C1	6	100
23/C2	8	100
23/C3	10	100
23/C4	12	100



Быстросъемные соединения для резиновых и полиуретановых шлангов

Код	Ø Шланга	Кол-во в упак
23/B1	6*10	100
23/B2	6*12	100
23/B3	6*14	100
23/B4	8*12	100
23/B5	8*14	100
23/B6	8*17	100
23/B7	10*14.5	100
23/B8	10*17	100
23/B9	10*19	100



Быстросъемное соединение с наружной резьбой

Код	Резьба	Кол-во в упак
43/1	1/4M	100
43/2	3/8M	100
43/3	1/2M	100



Быстросъемное соединение с внутренней резьбой

Код	Резьба	Кол-во в упак/
43/A1	1/4F	100
43/A2	3/8F	100
43/A3	1/2F	100



Быстросъемное соединение для полиуретановых и рилсановых шлангов

Код	Ø Шланга	Кол-во в упак
43/D1	4*6	100
43/D2	5*8	100
43/D3	6/8	100
43/D4	8*10	100
43/D5	6.5*10	100
43/D6	8*12	100
43/D7	10*12	100



Быстросъемное соединение для шлангов

Код	Ø Шланга	Кол-во в упак
43/C1	6	100
43/C2	8	100
43/C3	10	100
43/C4	12	100



Быстросъемное соединение для полиуретановых и резиновых шлангов

Код	Ø Шланга	Кол-во в упак
43/B1	6*10	100
43/B2	6*12	100
43/B3	6*14	100
43/B4	8*12	100
43/B5	8*14	100
43/B6	8*17	100
43/B7	10*14.5	100
43/B8	10*17	100
43/B9	10*19	100



Быстросъемное соединение с наружной резьбой

Код	Резьба	Кол-во в упак
113/1	1/4M	100
113/2	3/8M	100
113/3	1/2M	100



Быстросъемное соединение с внутренней резьбой

Код	Резьба	Кол-во в упак
113/A1	1/4F	100
113/A2	3/8F	100
113/A3	1/2F	100



Быстросъемное соединение для шлангов

Код	Ø Шланга	Кол-во в упак
113/D1	4*6	100
113/D2	5*8	100
113/D3	6*8	100
113/D4	8*10	100
113/D5	6.5*10	100
113/D6	8*12	100
113/D7	10*12	100



Быстросъемное соединение для шлангов

Код	Ø Шланга	Кол-во в упак
113/C1	6	100
113/C2	8	100
113/C3	10	100
113/C4	12	100



Быстросъемное соединение для шлангов

Код	Ø Шланга	Кол-во в упак
113/B1	6*10	100
113/B2	6*12	100
113/B3	6*14	100
113/B4	8*12	100
113/B5	8*14	100
113/B6	8*17	100
113/B7	10*14.5	100
113/B8	10*17	100
113/B9	10*19	100



Быстросъемное соединение для шлангов

Код	Кол-во в упак
113/E	100